



App Exercycle Connect

Trackea, analiza y comparte tus entrenamientos de ciclismo.



Monitor



Valores instantáneos

La primera pantalla muestra los datos instantáneos del ejercicio.



Valores porcentuales

La segunda pantalla muestra los porcentajes de los valores sobre los arrojados por el test FTP.



Valores medios

Una tercera pantalla muestra los valores medios de la sesión actual.



Valores máximos

La última pantalla ofrece al usuario los valores máximos obtenidos en su entrenamiento.



SISTEMA DE RESISTENCIA ELECTROMAGNÉTICA (EMS)

El sistema de resistencia electromagnético (EMS) permite una regulación más precisa de la regulación de vatios y cambios de resistencia progresivos.



CONECTIVIDAD

Dispone de test FTP para calcular el umbral de vatios, un receptor de pulso telemétrico Polar de 5KHz y un módulo Bluetooth FTMS que permite una compatibilidad total con los principales simuladores de ciclismo.



MANILLAR MULTIAGARRE

Manillar ergonómico que posibilita diversas posiciones de agarre: Agarre bajo, de ataque, de gancho, triatleta.




RESISTENCIA INTEGRADA EN EL MANILLAR

Resultan ser prácticos a la hora de realizar el ejercicios. Hace posible que el usuario pueda cambiar la resistencia sin modificar su postura.



FACTOR Q

Sensación híbrida entre ciclo indoor y ciclismo gracias a su factor Q de 200 mm.

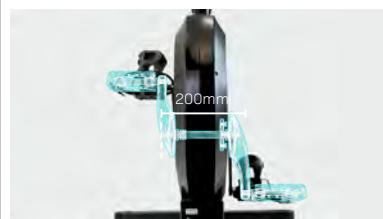

AJUSTE MULTIPOSICIÓN

Tanto el manillar, sillín y ambas tijas pueden ajustarse vertical y horizontalmente.



Largo	156 cm	Ancho del manillar	42 cm
Ancho	62 cm	Q Factor	200 mm
Alto	138 cm	Ajuste horizontal manillar	10 cm
Peso	65 kg	Cambios	Cambio electrónico secuencial en manetas y monitor
Volante de inercia	EMS	Sillín	Sillín Prostático
Sistema de resistencia	Electromagnético EMS	Pedales	SPD mixtos
Conectividad	Compatible con iOS, Mac OS y Android Bluetooth FTMS	Pedales intercambiables	Sí
Apps compatibles		Sillín intercambiable	Sí
Transmisión	Correa Poly-V	Ruedas de transporte	Rollers
Gradiente	0-20%	Peso máximo usuario	130 Kg
Vatios máximos	1300W*	Frecuencia de uso	Intensiva
Niveles de resistencia	24	Soporte universal tablet/móvil	Hasta 12,9"

*Vatios obtenidos en desarrollos realistas.

Medidas y dimensiones

